

DVD 1423

12G-SDI リクロッキング分配器 2系統 x 3分配

2つのSDI入力をそれぞれ3つのSDI出力に分配

- 12G (4K UHD) / 6G / 3G / HD / SD - SDI に対応
- 3G-SDI は Level A, Level B に対応
- 信号フォーマット自動検出とSDI入力のリクロック機能に対応



DVD 1423 は、270Mbit/s から 12Gbit/s までの全ての SMPTE標準 SDI信号2系統を、それぞれ3分配することが出来るコンパクトな分配器です。SDI入力は自動検出され、リクロックされて出力されます。


技術仕様

SDI入力	SDIビデオ入力 x 2 , 75Ω BNC コネクタ SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 2081, SMPTE 2082 マルチスタンダードオペレーション : 270Mbit/s ~ 12Gbit/s リクロッキング 入力表示 LED リターンロス: >15dB @ 5MHz ~ 1.5GHz, >10dB @ 1.5GHz ~ 3GHz >7dB @ 3GHz~6GHz, >4dB @ 6GHz~12GHz
SDI出力	SDIビデオ出力 各チャンネル x 3 (マルチレートリクロック), 75 Ω BNC コネクタ SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 2081, SMPTE 2082 リターンロス: >15dB(5MHz ~ 1.5GHz), >10dB(1.5GHz ~ 3GHz), >7dB(3GHz ~ 6GHz), >4dB(6GHz ~ 12GHz) Alignment Jitter < 0.2 UI @ 270Mbit/s, < 0.2 UI @ 1.5Gbit/s, < 0.3 UI @ 3Gbit/s, 6Gbit/s, 12Gbit/s Timing Jitter : < 0.2 UI @ 270Mbit/s, < 1.0 UI @ 1.5Gbit/s , < 2.0 UI @ 3Gbit/s, 6Gbit/s, 12Gbit/s
電源	+12VDC @ 3.3W 公称 - (7 ~ 16VDC 入力範囲をサポート)
外形寸法	寸法 : 138mm x 90mm x 22mm (コネクタを含む) 質量 : 240g
環境条件	温度 : 5 - 40°C, 湿度 : 90% (無結露)
モデル番号	DVD 1423 - (EANコード: 4250479325227)
キットの構成	モジュール本体 x 1, AC電源アダプタ x 1

マウンティングソリューション (オプション)



RFR 1001
マウンティングブラケット
yellobrik 1 台用

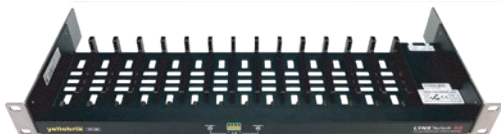

RFR 1000-1
19 インチ 1U ラックフレーム
yellobrik 14 台まで搭載可能。別売りの電源アダプタ (RPS1120)
プライマリ用とリダンダント用の 2 つを接続可能。
(yellobrik14 台に電源一括供給)

電源アダプタ (オプション)

yellobrikモジュールに各種バッテリーからのDC電源を接続可能です。



P-TAP 1000
D-TAPコネクタ用バッテリーケーブル



XLR 1000
XLR (4pin) 用バッテリーケーブル

*仕様は予告なく変更することがあります。

yellobrik

LYNXTechnik AG
www.lynx-technik.com