

OTR 1A42 8K ファイバー伝送システム (12G-SDI Quad-Link)

12G/6G/3G/HD/SD-SDI信号を非圧縮・低遅延で伝送可能な送受信機



波長 : 1350nm, 1370nm, 1390nm, 1410nm



- 送信機、受信機のセット販売モデル
- 8K信号 (12G-SDI Quad-Link) をサポート
- 4系統独立した 12G/6G/3G/HD/SD-SDIの混在運用に対応
- 最大10kmまでの非圧縮伝送を実現
- 各SDIチャンネルは最大解像度 2160P/60Hz をサポート
- 信号フォーマット自動検出と各入出力のリックロック機能に対応
- エンベデッドオーディオ/メタデータをサポート
- 拡張ポートを使用した OTR 1A42 と OBD 1510E の接続により 12G-SDI Quad-Link & Ethernet 伝送に対応
- 拡張ポートを使用した OTR 1A42 と OBD 1510D の接続により 12G-SDI Quad-Link & シリアル制御 & GPI 伝送に対応
- 各SDIチャンネルの入力信号検出表示LEDを装備
- Duplex LCコネクタ

OTR 1A41 は、シングルファイバーリンクを介して4系統のSDI信号 (または8K信号/12G-SDI Quad-Link) を非圧縮で伝送するための光ファイバー伝送システムです。このシステムには、送信機、受信機、電源アダプタが含まれています。

各SDIチャンネルは完全に独立しています。8K信号で使用する場合は、12G-SDI Quad-Linkに分割され、60fpsでフル8K解像度をサポートします。また、SDI信号の任意の組み合わせにも使用できます。各SDIチャンネルは、270Mbit, 1.5Gbit, 3Gbit, 12GbitのSDIビットレートを自動的に検出してリックロックします。

オプションの19インチラックマウントトレイ(RFR1018)にて、最大4つのモジュールを搭載できます。

* このモジュールはCWDM機能を内蔵しています。外部のCWDMシステムに統合して使用することはできません。


技術仕様

SDI I/O	12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット入力 x 4 (OTX 1A42) 12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット出力 x 4 (ORX 1A42) 75Ω BNCコネクタ
	SMPTE 259M-2008, SMPTE 292-1:2012, SMPTE 292-2:2011 SMPTE 424M-2006, SMPTE ST-2081, SMPTE ST-2082
	マルチスタンダード/マルチフォーマット 自動検出 マルチレートリックロック: 1.5Gbit / 3Gbit / 12Gbit
	リターンロス: >15dB - 5MHz~1.5GHz, >10dB - 1.5GHz~3GHz >7dB - 3GHz~6GHz, >4dB - 6GHz~12GHz
	自動ケーブル補償 (Belden 1694A ケーブル): 190m@1.5Gbit/s, 140m@3Gbit/s (Belden 4794R ケーブル): 80m@12Gbit/s
ファイバー I/O	光ファイバー I/O ポート (COM ポート) x 1 光ファイバー 拡張ポート (UPGポート) x 1 Duplex LC コネクタ - シングルモード
	SMPTE 297M - 2006
	CWDM マルチプレクサ 内蔵 波長: 1350nm, 1370nm, 1390nm, 1410nm
	オプティカルパワーバジェット: 10.6dB
	伝送可能距離: 約10km
	各チャンネルのアクティビティ LED 表示
電源	+12 VDC, OTX 1A42 = 5.4W, ORX 1A42 = 4.4W (公称) 外部電源入力 9~17 VDC に対応 電源入力 LED 表示 x 2
外形	寸法: 170mm x 99.7mm x 40.5mm 質量: 350g (各モジュール)
環境条件	温度: 5~40℃, 湿度: 90% (無結露)
モデル番号	OTR 1A42 - (EAN # 4250479328624)
キットの構成	OTX 1A42 - ファイバー送信機 x 1 ORX 1A42 - ファイバー受信機 x 1 AC電源アダプタ x 2

オプション

RFR 1018

最大で4つのモジュールをマウントできる、19インチラックマウントトレイ
工具を使わずに、モジュールを所定の位置に安全に固定できます。

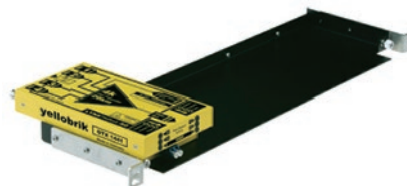

*仕様は予告なく変更することがあります。

yellobrik®


LYNXTechnik AG®
www.lynx-technik.com

OTR 1A42


8K ファイバー伝送システム (12G-SDI Quad-Link)

構成例

8K信号 (3G-SDI Quad-Link) または 4系統のSDI信号 (12G / 6G / 3G / HD / SD - SDI) 伝送

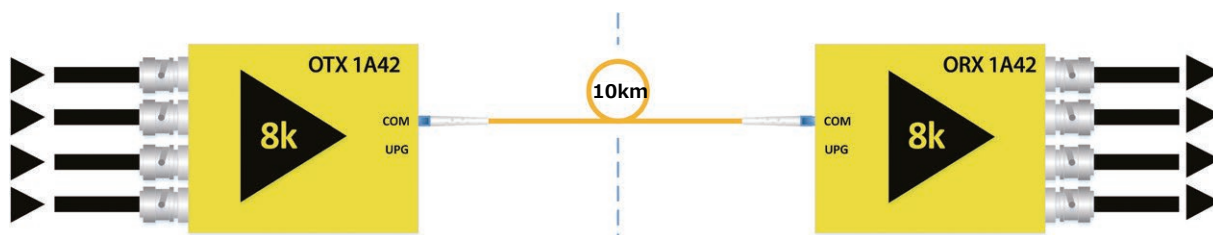


8K信号 (12G-SDI Quad-Link) または 4系統のSDI信号 (12G / 6G / 3G / HD / SD - SDI) & Ethernet 伝送

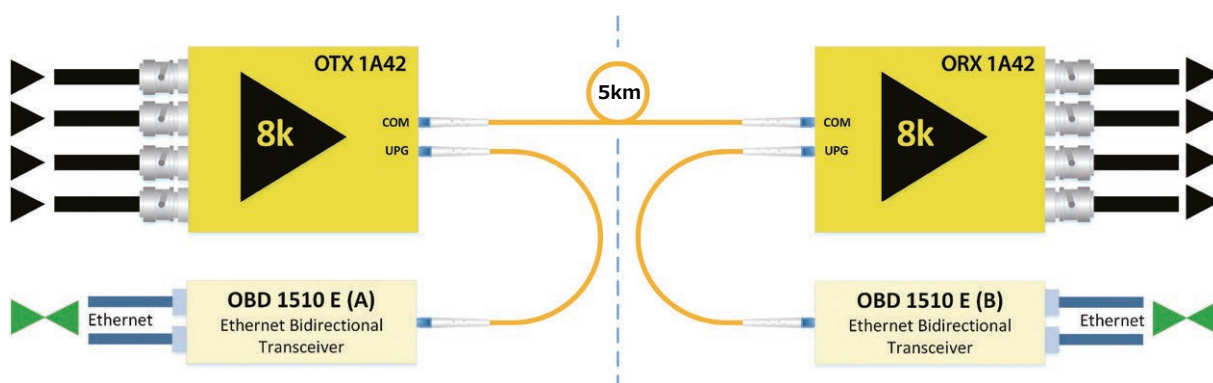

注：この構成で使用すると、伝送可能距離は5kmに短縮されます。

8K信号 (12G-SDI Quad-Link) または 4系統のSDI信号 & Serial(RS-232 / 422 / 485) & GPI 伝送

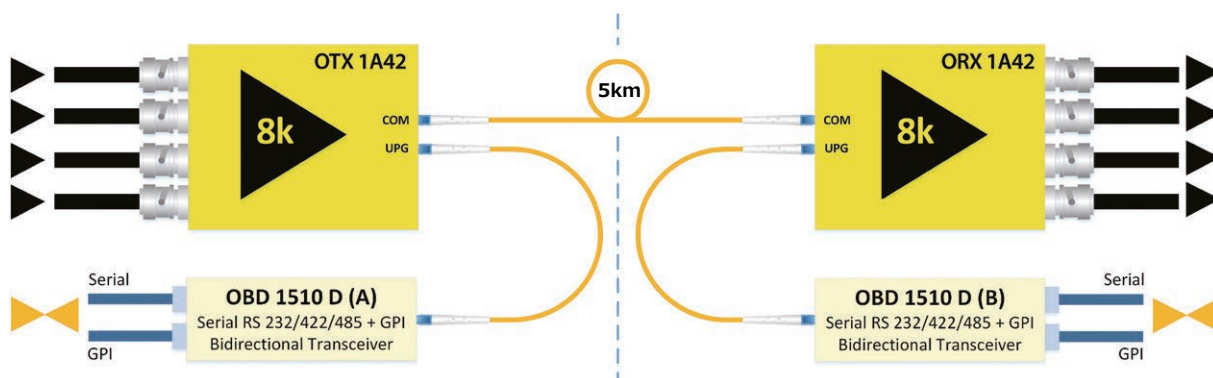

注：この構成で使用すると、伝送可能距離は5kmに短縮されます。