

RPS A100

外部電源 AC-DC アダプター


AC to DC 電源アダプター : RFR 1200 に使用

- AC入力 100~240V(50Hz/60Hz)に対応
- 出力 100W まで対応
- PFC (力率改善) 対応
- エネルギー効率 Level VI または Tier II 対応
- 電源入力表示LED搭載

RPS A100 AC-DCアダプターは、yellowbrikラックフレーム RFR1200 に使用することが出来ます。最大100W(8A)の連続出力が可能です。



外形寸法

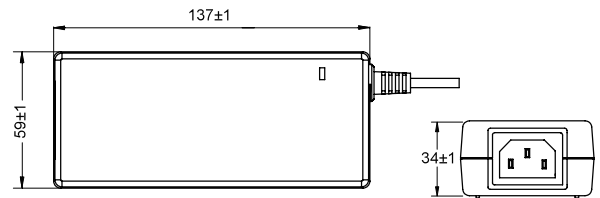

質量 : 約 450g

主な仕様

主な仕様		
出力	DC 電圧	12V
	出力電流	8.33A
	最小負荷電流	0A
	最大電力	100 W
	リップルノイズ (最大)	240mVp-p
	Line Regulation	±1.0%
	Load Regulation	±5.0%
入力	Voltage Range	100~240VAC
	Frequency Range	50~60Hz
	Input Current	≤2.0A
	Inrush Current (max.)	60A/100VAC 120A/230VAC
	Hold Up Time	≥8.3ms
	Turn On Time	≤3s
	保護	Short Circuit Protection
Over Voltage Protection		Latch-Off
Over Current Protection		Auto Recovery
Over Temperature Protection		Latch-Off
環境条件		Operating Temperature
	Storage Temperature	-20 to 85°C
	Operating Humidity	10% to 90%
	Storage Humidity	5% to 95%
その他	Case Size	137L x 59W x 34H (mm)
	AC inlet	C14
	Weight	450g
安全規準	Safety Standards	UL/cUL 62368-1, TUV EN 62368-1, CB IEC 62368-1, FCC, CE, BSMI, PSE, RCM, IRAM

コネクタ



ピンアサイン

- 1: GND
- 2: NC
- 3: NC
- 4: +12V

EANコード モデル番号

4250479327955

RPS A100

AC to DC 電源アダプター
12V / 8A



*仕様は予告なく変更することがあります。

yellowbrik

LYNXTechnik
www.lynx-technik.com